




Stetter

Компания группы Швинг

Седельные полуприцепы

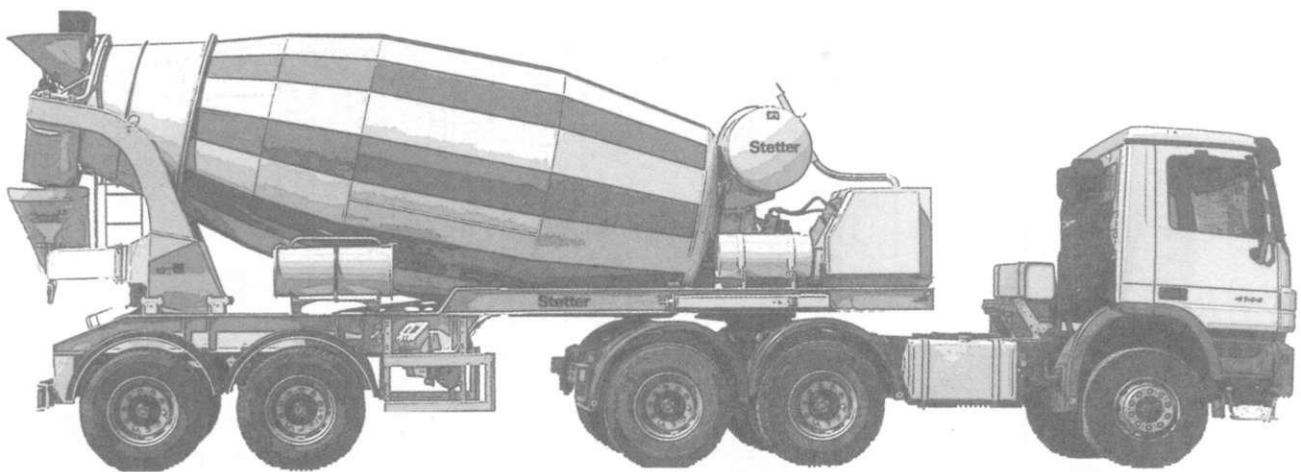


- Все преимущества версии С
- Чрезвычайно просты в обслуживании
- Оптимальные ходовые качества
- Номинальный объем 10м3 или 12 м3

Все преимущества нашего лучшего автобетоносмесителя в комбинации с ценовой доступностью и гибкостью седельных полуприцепов. Результат безупречно сконструированный единый компактный узел с великолепным совмещением агрегатов автомобильного шасси и миксерной надстройки: седельный полуприцеп версии С.

Как и автобетоносмеситель версии С, так и седельный полуприцеп обладает хорошими ходовыми качествами благодаря низко расположенному центру тяжести и высоко расположенной ватерлинии для максимального объема перевозки.

Вертикальные плоскости сзади препятствуют образованию отложений и обеспечивают особенно быструю очистку. И 2-осные прицепы емкостью 10 м3 и 3-осные емкостью 12 м3 наши новые седельные полуприцепы оснащены множеством интереснейших деталей. Подтверждением тому проспект, который Вы держите в руках!

Технические характеристики автобетоносмесителей на полуприцепах к седельным тягачам

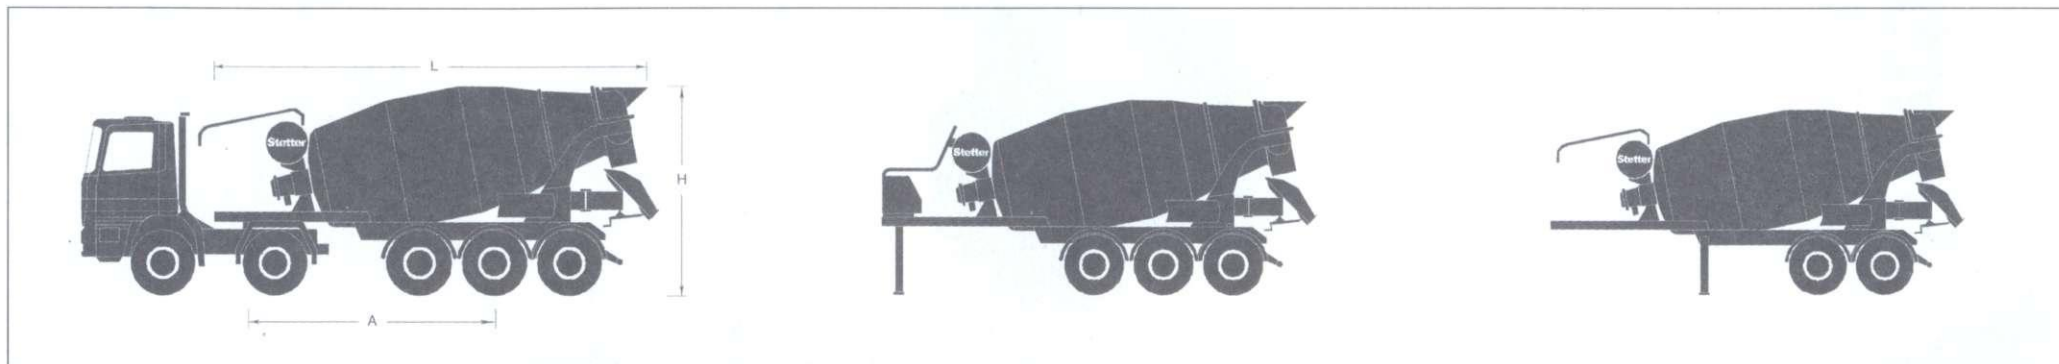

Наименование	AM 10FHAC	AM 10SHAC	AM 12FHAC	AM 12SHAC
Тип	369	370	365	366
Привод	от автомоб. двигателя	от отдельн. двигателя	от автомоб. двигателя	от отдельн. двигателя
Расположение осей	2 оси 3 оси	2 оси 3 оси	2 оси 3 оси	2 оси 3 оси
Номинальная емкость (1)	10.000	10.000	12.000	12.000
Общегеометр. объем (1)	17.310	17.310	20.690	20.690
Степень заполнения (%)	57,7	57,7	58	58
Потребл. мощность SH привод отдельный (кВт)		DeutzF 61914,88 кВ.		DeutzF 61914,88 кВ
Число оборотов барабана (1/мин.)	0-12	0-14	0-12	0-14
Водяная установка	Водяной насос/ сжатый воздух в зависимости от привода		Водяной насос/ сжатый воздух в зависимости от привода	
Длина полуприцепа мм.	7123 8081	8081 8081	8448 9406	9326 9406
Ширина машины мм.	2500	2500	2500	2500
Высота загр. воронки/ Габарит высоты проезда мм.	3842 / 3794	3842 / 3794	3842 / 3794	3842 / 3794
Колесная база/ширина опор мм.	4740	4720	6270	6270
Давление от прицепа (примерно в тоннах)	15 11	15 11	17 12	17 12
Вес смесителя, включая шасси (примерно кг.)	7640 8500	8600 9300	8740 9700	9540 10.340
Доп. принадлежности (удлинительные лотки с крепл., инструменты, шланги) кг.	60	60	60	60
Ватерлиния (1)	11.350	11.350	12.800	12.800
Водяной бак (л.)	650	650	650	650

Оставляем за собой право на внесение изменений технического характера и изменение размеров. Иллюстр. в свободном доступе. Точные данные по объемам поставок указывается в коммерческом предложении. Допустимые отклонения массы по СТ/ DIN 700 о20 +/-5%.

Дополнительное оснащение увеличивает вес.