



SCANCLIMBER® SC1000

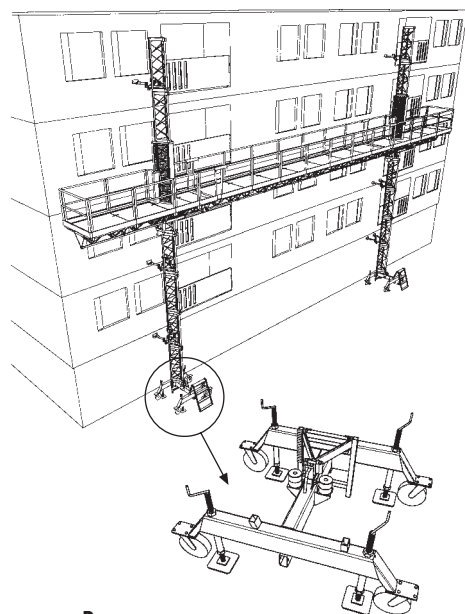

Вариант миншасси

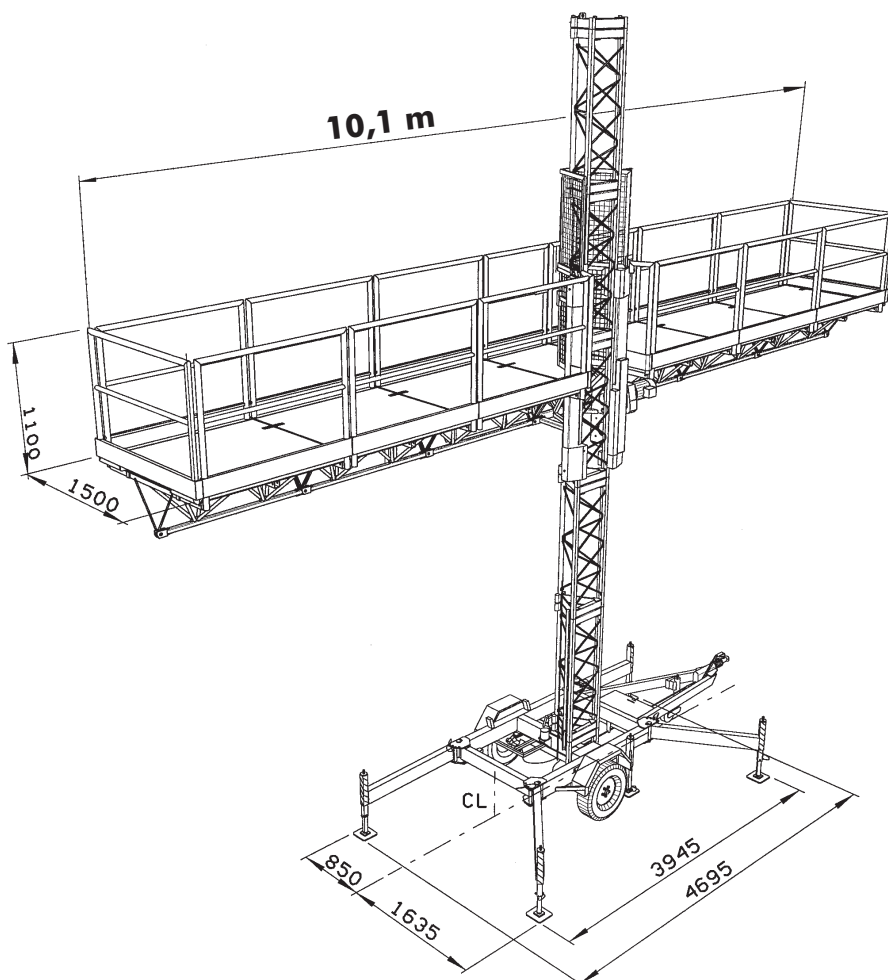

Макс. длина платформы:
одномачтовая: макс. длина 10 м
двухмачтовая: макс. длина 25 м



Транспортировка на буксирном
трейлер-шасси



Лёгкая установка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SC1000 ОДНОМАЧТОВАЯ	SC1000 ДВУХМАЧТОВАЯ
• Макс. длина платформы / грузоподъёмность	4,1 м / 1300 кг 7,1 м / 800 кг 10,1 м / 500 кг	12,3 м / 1700 кг 16,8 м / 1400 кг 19,8 м / 1200 кг 25,0 м / 750 кг
• Макс. свободная высота с выдвинутыми самыми крайними аутригерами	6 м	6 м
• Макс. высота с анкеркой сверху	11,5 м	11,5 м
• Макс. высота с анкеркой мачты	100 м	100 м
• Расстояние между анкерами	6 м	6 м
• Макс. телескопическое расширение	1,0 м	1,0 м
• Макс. аутригерная нагрузка	15 кН	15 кН
• Транспортный вес - макс. (10,1 м платформа) - мин. (4,1 м платформа)	1800 кг 1000 кг	
• Скорость подъёма	6,0 м / мин.	6,0 м / мин.
• Горячеоцинкованные мачтовые секции	1508 мм / 48 кг	1508 мм / 48 кг
• Электросистема - двигатели подъёма	400 В/50 Гц/3 кВ 3-х фаз/32 А	2х400 В/50 Гц/3кВ 3-х фаз/32 А
• Устройство безопасности - механический тормоз безопасности - аварийная остановка и концевые выключатели - электромагнитный тормоз - реле аварийного тока	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
• Дополнительные принадлежности	Двигатели передвижения для колёсного шасси	Двигатели передвижения для колёсного шасси

SCANCLIMBER®